


35KV 一芯户内终端

适用于 21 / 35KV，26 / 35KV 单芯 35kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆，具有防水、应力控制，屏蔽和绝缘特性。具有良好的电气和机械性能，可在各种恶劣环境下长期使用。具有体积小、重量轻、安装方便等优点。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。

型号含义

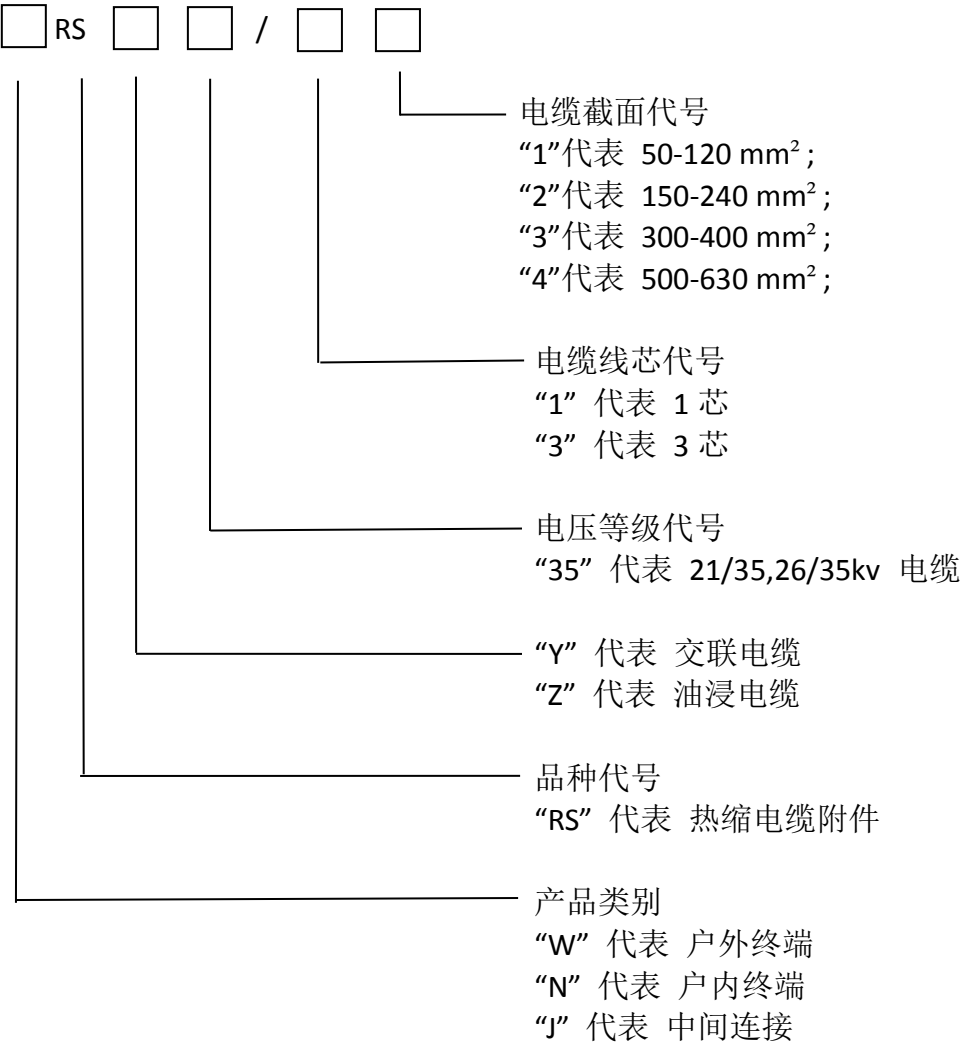

技术参数

序号	项目		参数
1	直流耐压测试		156kv 15 min
2	局部放电测试		$\leq 10P_c$ (1.7 U_0)
3	冲击耐压测试		250kv 1.2/50 μs *10times
4	工频耐压测试		78kv 4h
5	湿态工频耐压测试（户外）		105kv 1min
6	干态工频耐压测试（户内）		105kv 1min
7	主要热缩材料	硬度邵氏(A)	84 $\pm$ 3
8		拉伸强度(Mpa)	≥ 12
9		收缩温度（℃）	120~140
10	热缩绝缘管	体积电阻率 ($\Omega.cm$)	$\geq 1 \times 10^{14}$
11		击穿强度(kv/mm)	≥ 20
12	热缩应力管	介电常数(ϵ)	≈ 25

产品图例



产品名称以及技术参数

产品名称	型号规格	适用电缆截面(mm ²)
35KV 一芯户内终端	NRSY-35/1.1	50-120
	NRSY-35/1.2	150-240
	NRSY-35/1.3	300-400
	NRSY-35/1.4	500-630